

HIGH-TECH

高科技/高颜值/高性价比

一道新能源科技（衢州）有限公司

销售子公司：苏州候乌电源有限公司

总部

浙江省衢州市绿色产业集聚区百灵南路43号

上海办事处

上海市浦东新区康威路1500号C幢406室

无锡办事处

无锡市梁溪区钟书路99号国金中心25楼

电话：+860570-8770161 邮箱：salesonline@das-solar.com



光伏移动电源图册

道法自然 和谐共生

企业简介



一道新能源科技（衢州）有限公司成立于2018年，位于浙江衢州绿色产业集聚区，总用地面积约600亩，建设规模达5GW高效单晶硅太阳能电池以及3GW高效组件。

公司核心团队有着丰富的光伏组件、电池研发、生产、销售经验，严格的质量管控体系和客户服务理念，拥有先进的自主知识产权，为客户提供行业领先的高品质产品和可靠的服务。




目录

.....	光伏移动电源-10W DAS-MO-10-001
.....	车缝光伏折叠移动电源-20W DAS-FO-20-001
.....	车缝光伏折叠移动电源-30W DAS-FO-30-001
.....	光伏户用移动电源-80W DAS-FO-80-001
.....	光伏户用移动电源-100W DAS-FO-100-001/DAS-FO-100-002
.....	光伏户用移动电源-120W DAS-FO-120-001
.....	光伏户用移动电源-200W DAS-FO-200-001
.....	光伏户用移动电源-100W DAS-PO-100-001
.....	光伏户用移动电源-160W DAS-PO-160-001

产品介绍

光伏移动电源-10W

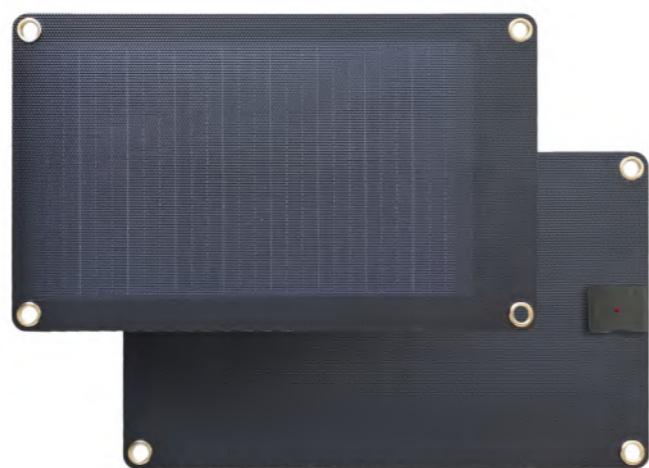

产品信息

型号: DAS-MO-10-001

尺寸: 330*200*12mm

重量: 300g

颜色: 黑色

接口: USB output

质保: 1年

最大功率:

10W

输出电压:

5V

最大输出电流:

2A




支持手机充电宝等移动设备, 可放入电脑包, 随时使用

产品二维码



手机识别二维码
了解产品详细信息

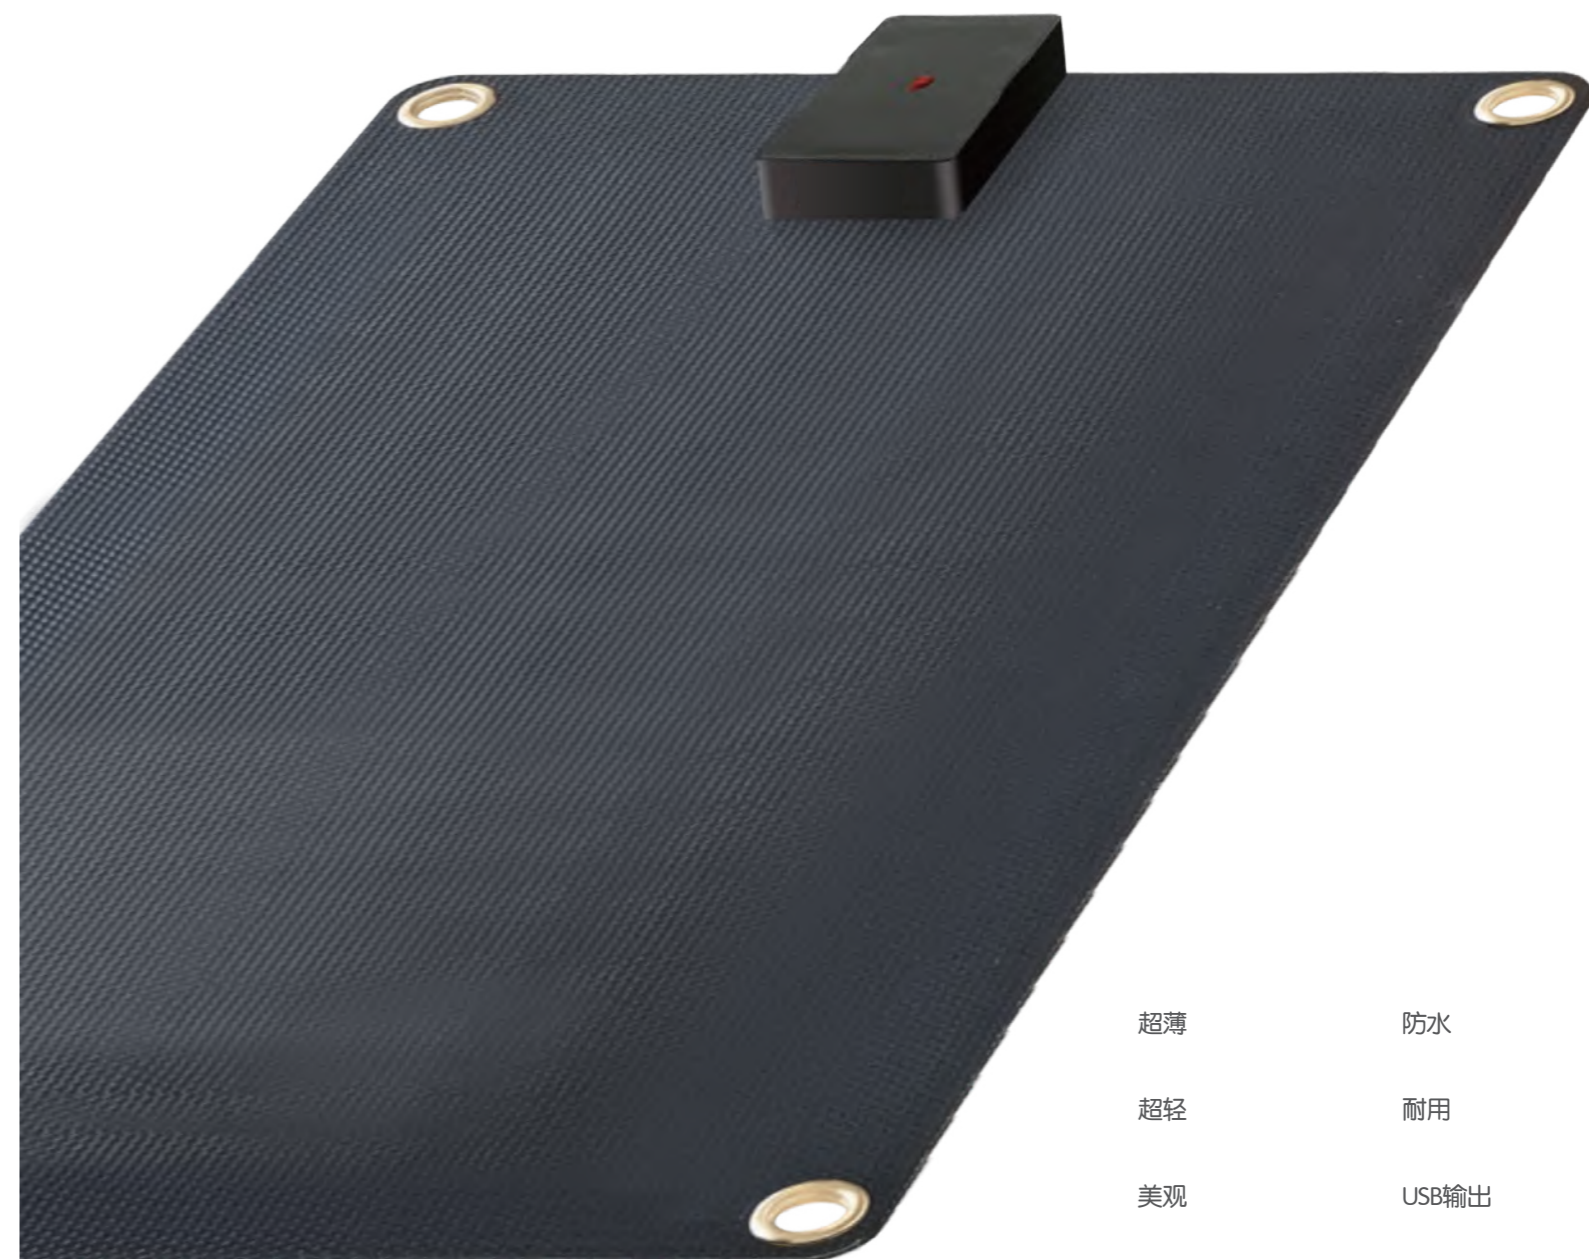

超薄

防水

超轻

耐用

美观

USB输出

产品特点

光伏移动电源可供手机，充电宝等小功率用电器使用，人性化的设计可背挂，双USB接口，支持独立快充，太阳能板采用叠瓦技术，光电转化效率高达24%，串并联电路设计，具有更优的遮挡效果。

产品信息（一代）

展开尺寸：530*290*22mm

折叠尺寸：290*190*32mm

重量：680g

质保：1年

最大功率：20W

工作温度：-10 ~ +65℃

输出：5V/2A；5V/3A

接口：双USB

产品介绍

DAS车缝折叠移动电源-20W



CE FC

颜色：黑色/迷彩色

型号：DAS-FO-20-001



产品二维码



手机识别二维码
了解产品详细信息

产品特点

- 移动电源
- 支持高通3.0
- 防水面料
- 双USB输出
- 折叠便携
- 防火阻燃

产品信息 (二代)

展开尺寸: 530*290*22mm

折叠尺寸: 290*190*32mm

重量: 680g

质保: 1年

最大功率: 20W


工作温度: -10 ~ +65°C

输出: 5V/3A; 9V/2A

接口: 双USB + Type-C


产品介绍

DAS车缝折叠移动电源-20W

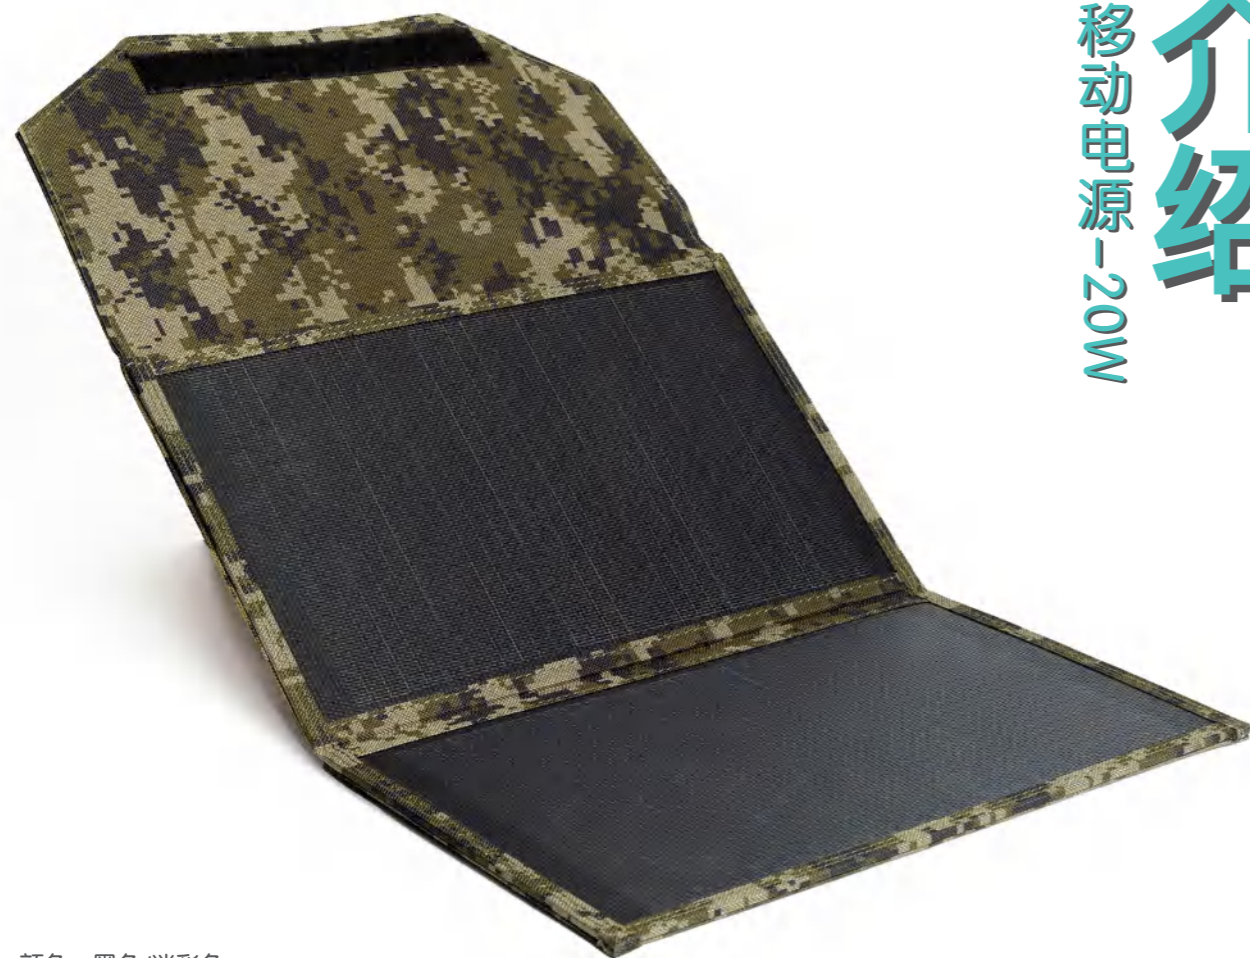

颜色: 黑色/迷彩色

型号: DAS-FO-20-001

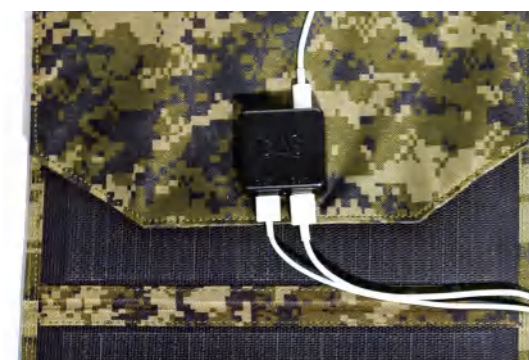

产品二维码



产品特点

- 移动电源
- 多种快充协议
- 防水生地
- 多输出接口
- 折叠便携
- 防火阻燃

产品信息 (一代)

展开尺寸: 745*290*22mm

折叠尺寸: 290*190*55mm

重量: 945g

质保: 1年

最大功率: 30W

工作温度: -10 ~ +65°C

输出: 5V/2A; 5V/3A

接口: 双USB

颜色: 黑色/迷彩色

型号: DAS-FO-30-001

产品特点

支持高通3.0


移动电源

折叠便携

防火阻燃

双USB输出

防水面料

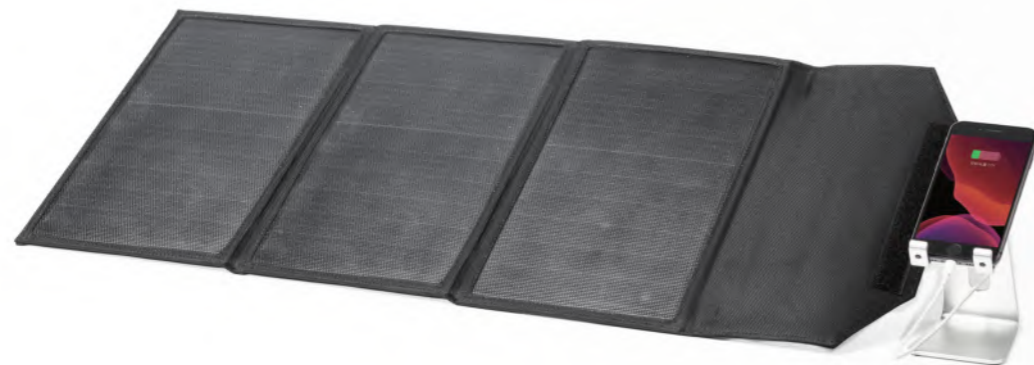

产品介绍

DAS车缝折叠移动电源-30W



产品二维码



手机识别二维码
了解产品详细信息

光伏移动电源可供手机, 充电宝等小功率用电器使用, 人性化的设计可背挂, 双USB接口, 支持独立快充, 太阳能板采用叠瓦技术, 光电转化效率高达24%, 串并联电路设计, 具有更优的遮挡效果。



产品介绍

DAS车缝折叠移动电源-30W



产品二维码



手机识别二维码
了解产品详细信息

产品特点

- 移动电源
- 多输出接口
- 多种快充协议
- 折叠便携
- 防水生地
- 防火阻燃

产品信息 (二代)

展开尺寸: 530*290*22mm
 折叠尺寸: 290*190*32mm
 重量: 680g
 质保: 1年

最大功率: 20W
 工作温度: -10 ~ +65°C
 输出: 5V/3A; 9V/2A
 接口: 双USB + Type-C


颜色: 黑色/迷彩色
 型号: DAS-FO-30-001



DAS车缝折叠移动电源-80W
产品介绍

产品特点

- 防水
- 移动电站
- 折叠收纳
- 自带可调节支架
- 防火
- 免安装
- 免维护
- 轻巧便携

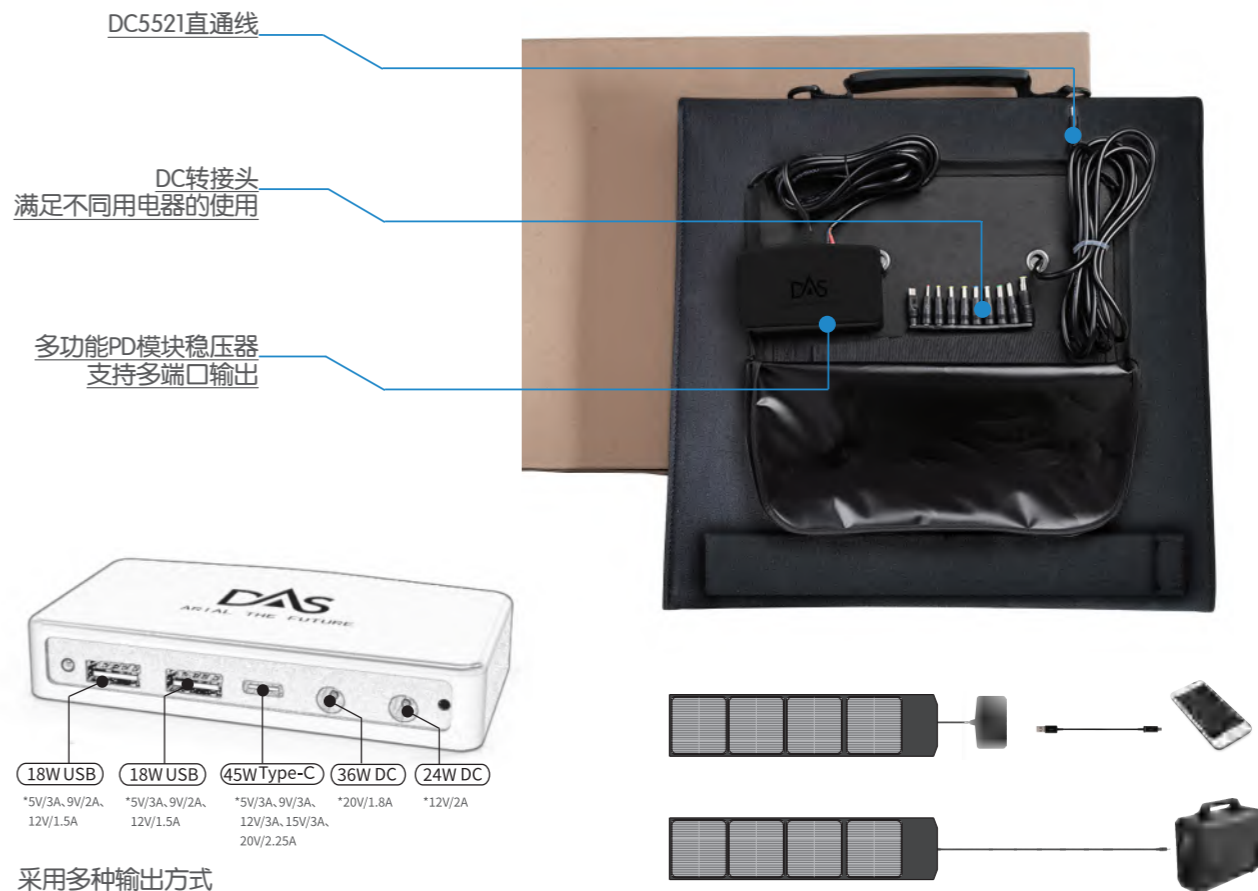

产品信息

- 重量: 4400g
- 质保: 1年
- 颜色: 黑色
- 材质: 防水、防火


- 认证: CE, FCC
- 型号: DAS-FO-80-001
- 展开尺寸: 745*290*22mm
- 折叠尺寸: 290*190*55mm

- 最大功率: 80W
- 工作温度: -10 ~ +65°C
- 输出: 5V/3A; 9V/3A; 12V/1.5A; 12V/2A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/1.8A; 20V/2.25A

产品二维码



手机识别二维码
了解产品详细信息

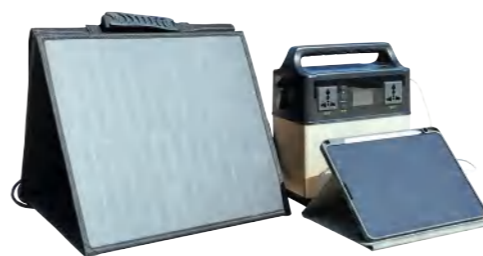

可单块或多块为移动储能电源充电, 快速组装, 即插即用
(串并联方式需匹配储能电源的规格参数)

标准功率	Voc(V)	Isc(A)	Vmp(V)	Imp(A)
80W	35.70	2.71	30.94	2.58

产品二维码




手机识别二维码
了解产品详细信息

DAS光伏户外移动电源-100W
产品介绍

*低压款

标准功率	Voc(V)	Isc(A)	Vmp(V)	Imp(A)
100W	22.67	5.42	19.68	5.1

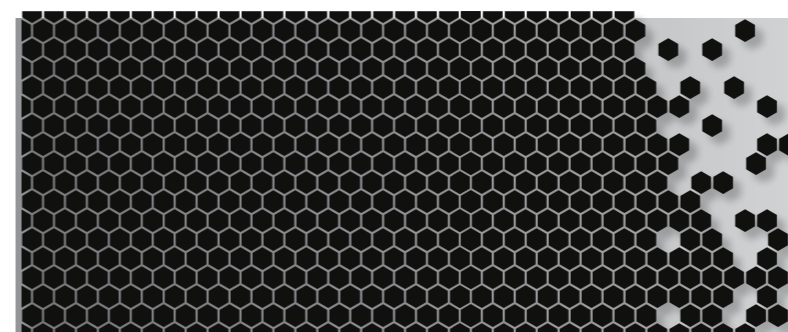



表面“蜂窝状”结构
发电更高效

产品信息

重量: 5150g
质保: 1年
颜色: 黑色
材质: 防水、防火

认证: CE, FCC
品番: DAS-FO-100-002
展开サイズ: 1600*530*10mm
折り畳むサイズ: 355*530*60mm

最大電力: 100W
工作温度: -10 ~ +65°C
输出: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

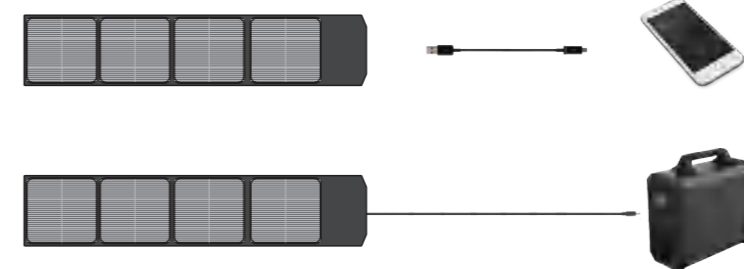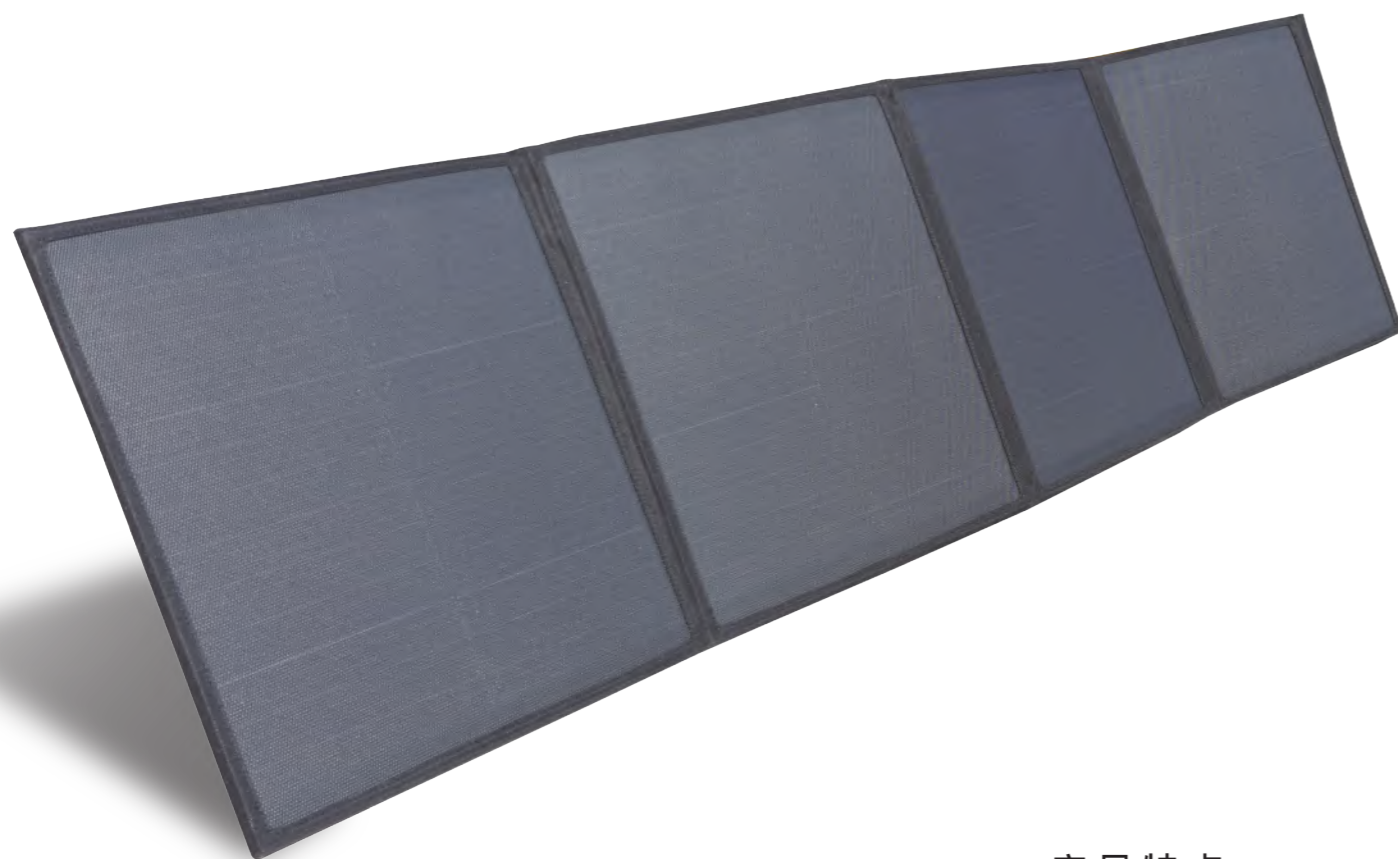

- 18W Type-C
*5V/3A, 9V/2A,
12V/1.5A
- 18W USB
*5V/3A, 9V/2A,
12V/1.5A
- 18W USB
*5V/3A, 9V/2A,
12V/1.5A



产品特点

- 免维护
- 移动电站
- 折叠收纳
- 自带可调节支架
- 免安装
- 防水防火
- 轻巧便携
- 采用多种输出方式

产品介绍

DAS光伏户用移动电源-100W



产品特点

- 免维护
- 移动电站
- 折叠收纳
- 自带可调节支架
- 免安装
- 防水防火
- 轻巧便携
- 采用多种输出方式

标准功率	Voc(V)	Isc(A)	Vmp(V)	Imp(A)
100W	30.22	4.07	16.26	3.86

*高压款



可单块或多块为移动储能电源充电，快速组装，即插即用

(串并联方式需匹配储能电源的规格参数)

产品信息

重量: 5150g
 质保: 1年
 颜色: 黑色
 材质: 防水、防火


认证: CE, FCC
 型号: DAS-FO-100-001
 展开尺寸: 1600*530*10mm
 折叠尺寸: 355*530*60mm

最大功率: 100W
 工作温度: -10 ~ +65°C
 输出: 5V/3A;9V/3A;12V/1.5A;
 12V/2A;12V/3A;15V/3A;
 20V/1.8A;20V/2.25A

产品二维码




手机识别二维码
了解产品详细信息

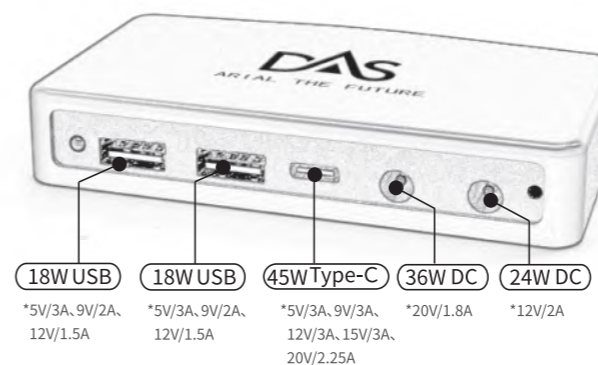

产品特点

- 免维护
- 移动电站
- 折叠收纳
- 自带可调节支架
- 免安装
- 防水防火
- 轻巧便携
- 采用多种输出方式

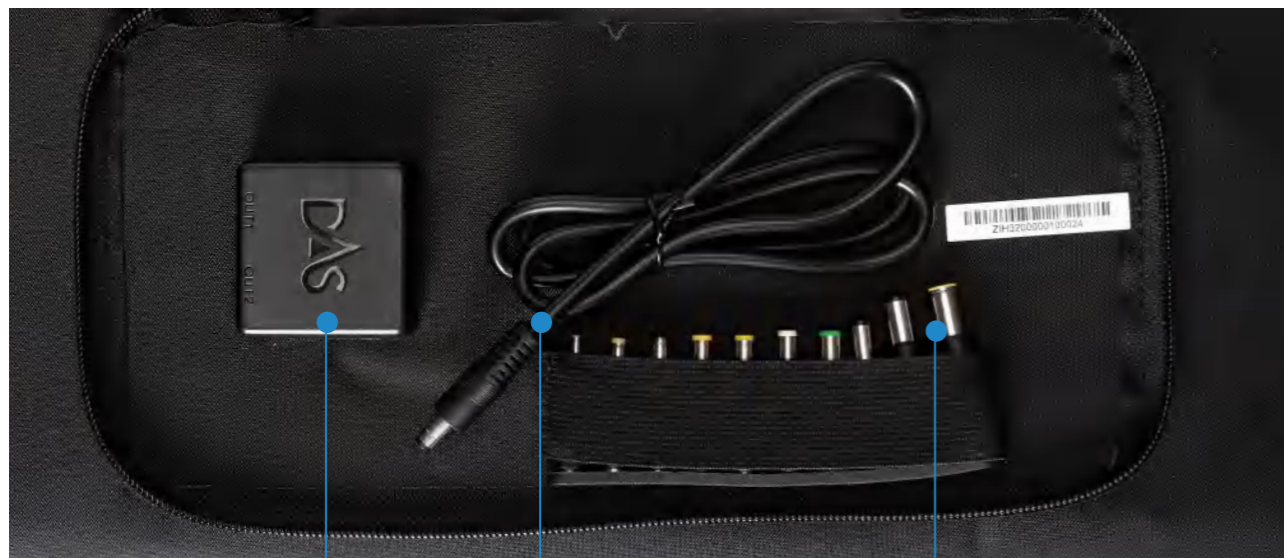

- 多功能PD模块稳压器**
 OUT1 OUT2 TYPE-C
 *18W:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
- DC5521直通线**
- DC转接头**
 满足不同用电器的使用

产品信息

重量: 4650g
 保质期: 1年
 颜色: 黑色
 材质: 防水、防火

认证: CE, FCC
 型号: DAS-FO-120-001
 展开尺寸: 1820*520*5mm
 折叠尺寸: 410*520*40mm

最大功率: 120W
 工作温度: -10 ~ +65°C
 输出: 5V/3A;9V/2A;12V/1.5A

产品二维码



手机识别二维码
 了解产品详细信息



标准MC4
 兼容输出端子

产品介绍

DAS光伏户用移动电源-120W



*高压款

标准功率	Voc(V)	Isc(A)	Vmp(V)	Imp(A)
120W	25.95	5.43	23.28	5.15

产品介绍

DAS光伏户用移动电源-200W



标准MC4
兼容输出端子

产品特点

- 免维护
- 移动电站
- 折叠收纳
- 自带可调节支架
- 免安装
- 防水防火
- 轻巧便携
- 采用多种输出方式



可单块或多块为移动储能电源充电，快速组装，即插即用
(串并联方式需匹配储能电源的规格参数)

产品二维码



手机识别二维码
了解产品详细信息



- 18W USB (*5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- 18W USB (*5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A)
- 45W Type-C (*5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A)
- 36W DC (*20V/1.8A)
- 24W DC (*12V/2A)

标准功率	Voc(V)	Isc(A)	Vmp(V)	Imp(A)
200W	28.02	8.65	25.08	7.97

*高压款



产品信息

- 重量: 7160g
- 质保: 1年
- 颜色: 黑色
- 材质: 防水、防火

- 认证: CE, FCC
- 型号: DAS-FO-120-001
- 展开尺寸: 2380*610*5mm
- 折叠尺寸: 540*610*45mm

- 最大功率: 120W
- 工作温度: -10 ~ +65°C
- 输出: 5V/3A; 9V/3A; 12V/1.5A; 12V/2A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/1.8A; 20V/2.25A

产品信息

重量: 2880g

质保: 1年

颜色: 黑色

材质: 防水、防火

认证: CE

型号: DAS-PO-100-001

展开尺寸: 1065*680*34mm

折叠尺寸: 575*680*34mm

最大功率: 100W

工作温度: -10 ~ +65°C



标准功率	Voc(V)	Isc(A)	Vmp(V)	Imp(A)
100W	22.37	5.63	19.61	5.10

产品特点

轻巧便携


免安装

免维护

防水防火

折叠收纳

移动电站

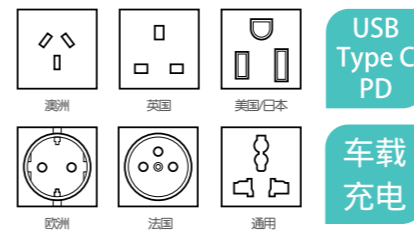

可搭配移动储能电源多国标准可选



可单块或多块为移动储能电源充电, 快速组装, 即插即用(串并联方式需匹配储能电源的规格参数)


产品二维码



手机识别二维码
了解产品详细信息

产品介绍

DAS光伏户用移动电源-100W

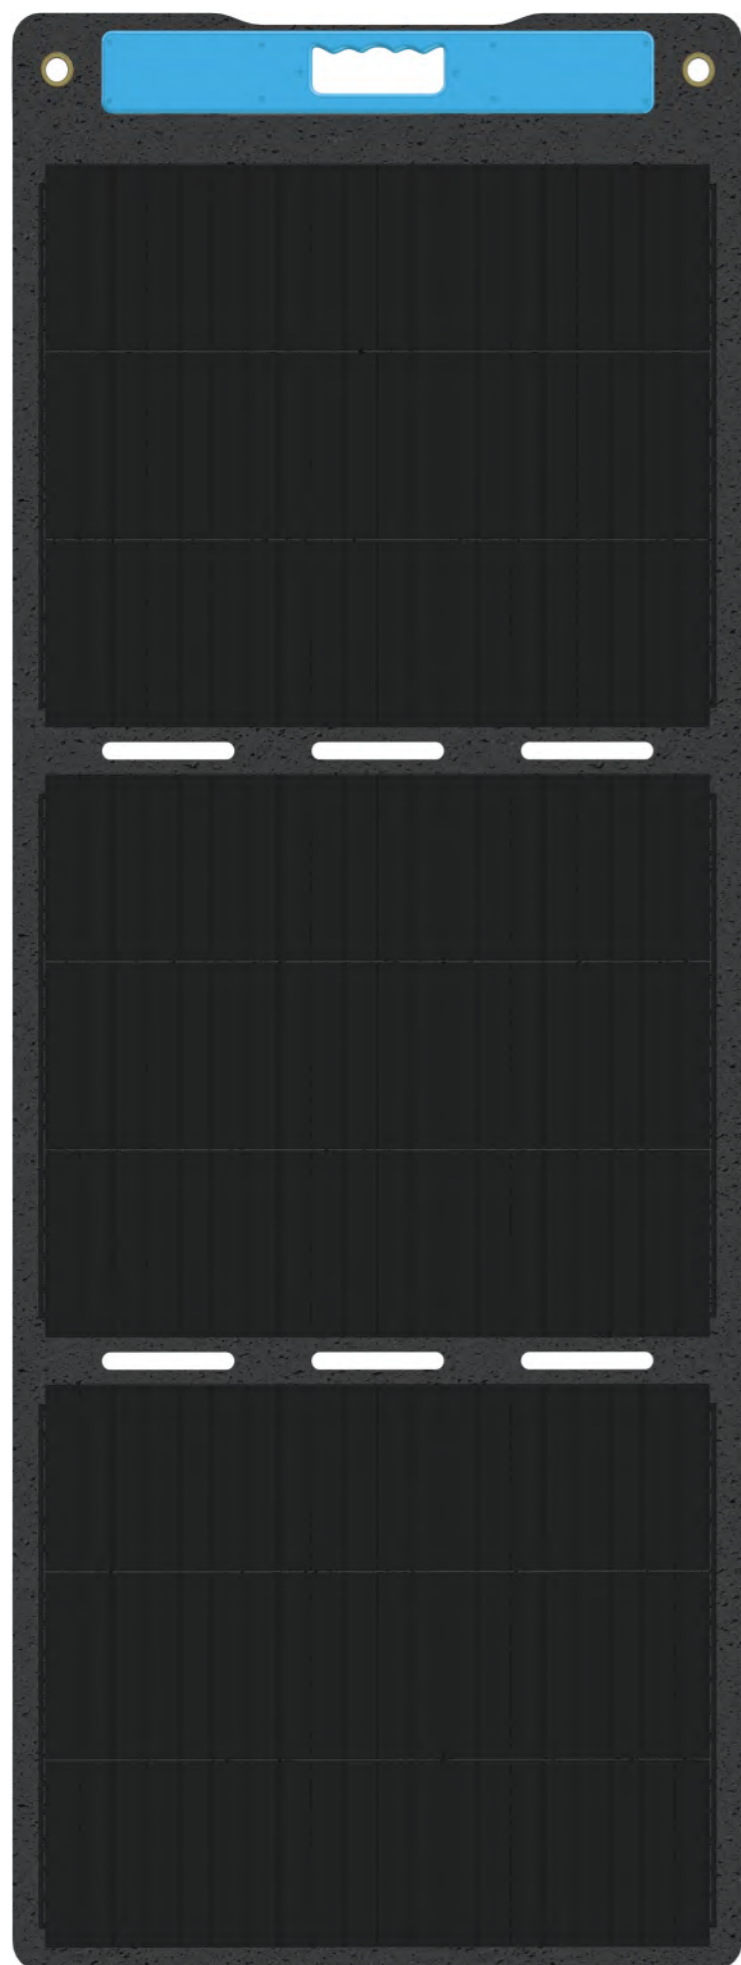

产品介绍

DAS光伏户外移动电源-160W

产品二维码



手机识别二维码
了解产品详细信息

产品特点

- 轻巧便携
- 防水防火
- 免安装
- 折叠收纳
- 免维护
- 移动电站

可单块或多块为移动储能电源充电，快速组装，即插即用
(串并联方式需匹配储能电源的规格参数)




标准MC4
兼容输出端子

产品信息

重量: 4500g
质保: 1年
颜色: 黑色
材质: 防水、防火

认证: CE
型号: DAS-PO-160-001
展开尺寸: 1650*660*34mm
折叠尺寸: 616*660*34mm

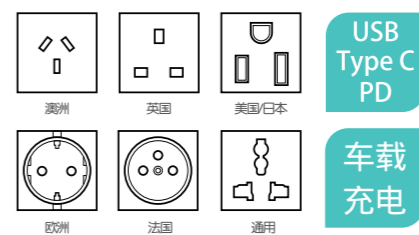

可搭配移动储能电源多国标准可选

標準電力	Voc (V)	Isc (A)	Vmp (V)	Imp (A)
160W	41.14	5.3	33.75	4.74

